

DIECI



AGRI PIVOT

T60 | T70

dieci.com



HMOTNOST

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Pracovní hmotnost se standardní lopatou a rychloupínáním	13492 lb (6120 kg)	16755 lb (7600 kg)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Objem standardní lopaty	0.85 m ³ (30 ft ³)	1.2 m ³ (42 ft ³)
Trhací síla	4800 daN (10791 lbf)	6000 daN (13489 lbf)
Tažná síla	5700 daN (12814 lbf)	6650 daN (14950 lbf)
Svahová dostupnost	80%	80%
Maximální rychlost (největší schválený průměr kol)	40 km/h (24.9 mph)	40 km/h (24.9 mph)
Překlápěcí zatížení- zasunutý výložník v ose stroje	4050 kg (8929 lb)	4500 kg (9921 lb)
Překlápěcí zatížení - zasun. výložník v max. zatočení	3575 kg (7882 lb)	4000 kg (8818 lb)
Překlápěcí zatížení - vysunutý výložník v ose stroje	2350 kg (5181 lb)	2350 kg (5181 lb)
Překlápěcí zatížení - vysun.výložník v max. zatočení	2050 kg (4519 lb)	2100 kg (4630 lb)
Pracovní zatížení EN474.3 (80%) zasunutý	2250 kg (4960 lb)	3000 kg (6614 lb)
Pracovní zatížení EN474.3 (60%) zasunutý	1700 kg (3748 lb)	2300 kg (5071 lb)
Pracovní zatížení EN474.3 (80%) vysunutý	1400 kg (3086 lb)	1650 kg (3638 lb)
Pracovní zatížení EN474.3 (60%) vysunutý	1050 kg (2315 lb)	1250 kg (2756 lb)

VÝLOŽNÍK

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Zvedání	5.2 s	5.2 s
Klesání	2.8 s	3 s
Vysouvání	2.4 s	3.1 s
Zasouvání	1.3 s	1.8 s
Vyklápění	1.8 s	3.2 s
Zaklápění	1.3 s	2 s

MOTOR

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Výrobce	Kubota	Perkins
Nominální výkon	54.6 kW (73 HP)	85.9 kW (115 HP)
při ot./min.	2600 ot./min.	2200 ot./min.
Maximální výkon	-	85.9 kW (115 HP)
při ot./min.	-	2200 ot./min.
Pracovní cyklus	4-taktní	4-taktní
Vstříkování	Electronické, Common Rail	Electronické, Common Rail
Počet válců a uspořádání	4 v řadě	4 v řadě
Objem	3331 cm ³ (203 in ³)	3621 cm ³ (221 in ³)
Sání	Turbo	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu
Chlazení	Kapalinové	Kapalinové
Emisní norma	Stage V/Tier 4f	Stage V/Tier 4f

NÁPRAVY

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Typ náprav	2 pevné s koncovými planetovými převody	2 pevné s koncovými planetovými převody
Řízení	Kloubové 40° doleva/40° doprava, hydraulicky ovládané	Kloubové 40° doleva/40° doprava, hydraulicky ovládané
Přední náprava	Pevná se samosvorným diferenciálem	Pevná se samosvorným diferenciálem
Zadní náprava	Výkyvná 20°	Výkyvná 20°
Provozní brzdy	V olejové lázni s posilovačem, na obou nápravách	V olejové lázni s posilovačem, na obou nápravách
Parkovací brzda	Negativní elektronicky ovládaná	Negativní elektronicky ovládaná

PROVOZNÍ NÁPLŇ

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Hydraulický systém (celkem)	80 l (21,13 gal)	160 l (42,27 gal)
Palivová nádrž	100 l (26,42 gal)	145 l (38,30 gal)
Nádrž na AdBlue	-	27 l (7,13 gal)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Typ hydraulického čerpadla	Zubové pro řízení a pohyby pracovních funkcí	Zubové pro řízení a pohyby pracovních funkcí
Výkon hydrauliky	101 l/min (26.7 gal/min)	117 l/min (30.9 gal/min)
Maximální pracovní tlak	23 MPa (3336 psi)	25 MPa (3626 psi)

POHON




Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Způsob pohonu	Hydrostatický	Hydrostatický, elektronicky řízený s funkcí řazení režimu za jízdy „Shift on Fly“ a ECO funkci
Hydraulický motor	Hydrostatický s plynulým automat. nastavením	Hydrostatický s plynulým automat. nastavením
Převodovka	2 stupňová	2 stupňová s řazením za pohybu stroje
"Inching" pracovní spojka	Hydraulicky ovládaná spojkovým pedálem pro přesný pohyb stroje	Elektronicky ovládaná spojkovým pedálem pro přesný pohyb stroje

PNEUMATIKY

Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
Standardní pneumatiky	405/70x20"	405/70-24"

ROZMĚRY


Model	AGRI PIVOT T60	AGRI PIVOT T70
A	365 mm (14.4 in)	385 mm (15.2 in)
B	1750 mm (68.9 in)	1690 mm (66.5 in)
C	2200 mm (86.6 in)	2425 mm (95.5 in)
C1	6015 mm (236.8 in)	6570 mm (258.7 in)
D	1450 mm (57.1 in)	1570 mm (61.8 in)
E	1190 mm (46.9 in)	1040 mm (40.9 in)
F	4210 mm (165.7 in)	4645 mm (182.9 in)
F1	4670 mm (183.9 in)	5165 mm (203.3 in)
G	5400 mm (212.6 in)	5685 mm (223.8 in)
G1	4155 mm (163.6 in)	4400 mm (173.2 in)
H	2490 mm (98.0 in)	2680 mm (105.5 in)
H1	2365 mm (93.1 in)	2575 mm (101.4 in)
I1	2000 mm (78.7 in)	2100 mm (82.7 in)
K01	30°	30°
K02	40°	40°
K04	40°	40°
K05	40°	40°
L	1430 mm (56.3 in)	1790 mm (70.5 in)
M	1880 mm (74.0 in)	2200 mm (86.6 in)
P	2060 mm (81.1 in)	2330 mm (91.7 in)
Q	4010 mm (157.9 in)	4550 mm (179.1 in)
S	1699 mm (66.9 in)	1935 mm (76.2 in)
T	93 mm (3.7 in)	160 mm (6.3 in)
Z	1962 mm (77.2 in)	2100 mm (82.7 in)

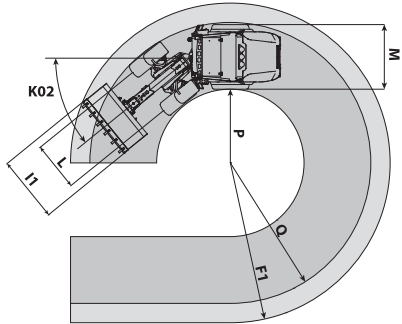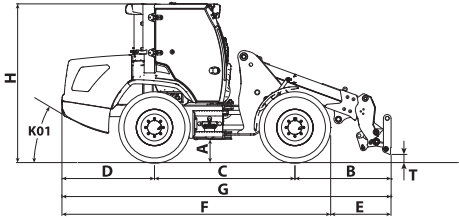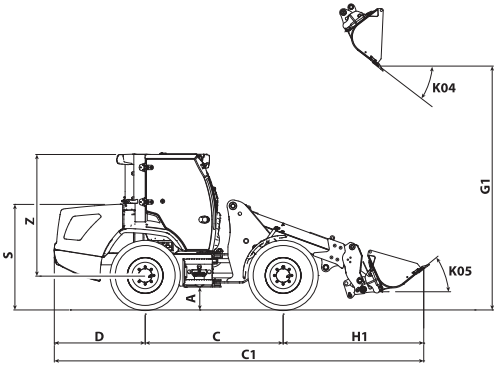

MAX 2,25 t

500 mm

AXB1552

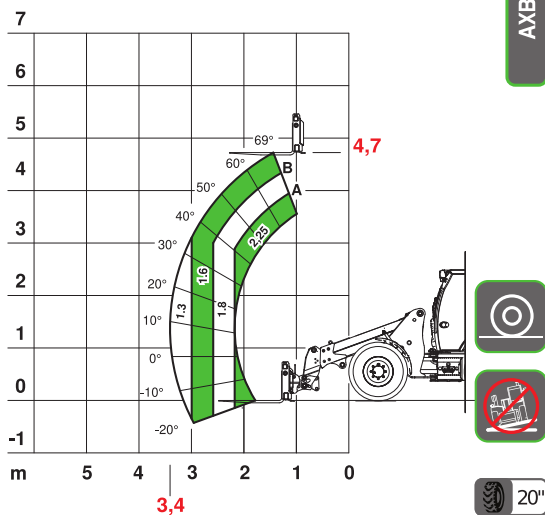


EN474-3 (ISO14397)

T60

MAX
3000 kg

500 mm

DOC10001299

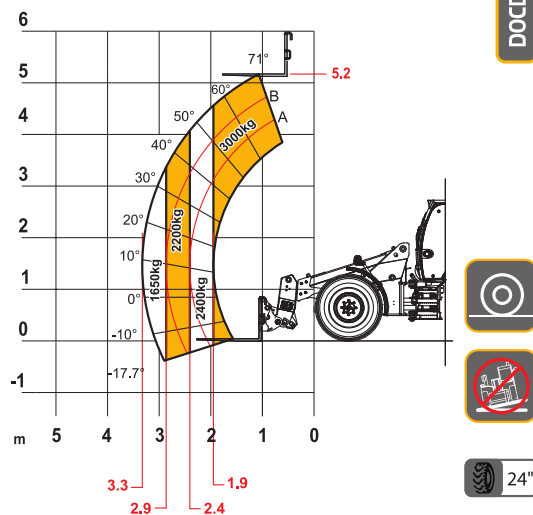

EN474-3

T70